



LEX-400P 限位防爆型开关

LIMIT EXPLOSION-PROOF SWITCH

标准参数 Standard parameters

产品品牌	Essen Millay Auto (ESML)	防爆等级	Exd IICT6
产品名称	防爆型限位开关	环境温度	-20~+80℃
产品型号	LEX-400P	电气接口	NPT 3/4
微动开关	2SPDT 机械式	支架样式	活动支架30-80/130 H20 H30
工作电压	Max 250V AC/DC	外壳材料	压铸铝
稳定电流	250VAC 0.6A	接线端子	12个（6个限位开关，其余备用）
防护等级	IP 67	位置指示	关CLOSED (红色) / 开 OPEN (绿色)



LEX-400P

限位防爆型开关

产品特点 Product characteristics

● 外形精美



铝合金壳体，结构紧凑。
Aluminum alloy shell, compact structure.

● 防腐蚀图层



外部涂层采用环氧聚酯涂料，防腐蚀。
The external coating adopts epoxy polyester coating to prevent corrosion.

● 指示明了



圆顶指示器，清楚辨识。
Dome indicator, clearly identified.

● 安装方便



开关位置调校简便易行。
Switch position adjustment is simple and easy.

● 防脱落设计



防脱螺栓，拆装时螺栓附在上盖，不会脱落。
The anti falling bolt shall be attached to the upper cover during disassembly and assembly without falling off.



转轴连接部分及安装支架均符合NAMOR标准。
The shaft connecting part and the mounting bracket are in compliance with the NAMOR standard.


LEX-400P

限位防爆型开关

产品型号编制 Product model preparation

LEX	4	0	0	P
	2:防水型 3:防水型 4:防爆型BT6 5:防爆型CT6	0:机械式微动 1:接近式 2:磁感应	机械式微动 0:2-SPDT 1:3-SPDT 2:4-SPDT 4:2-SPDT	位置指示

安装示意图 Installation diagram

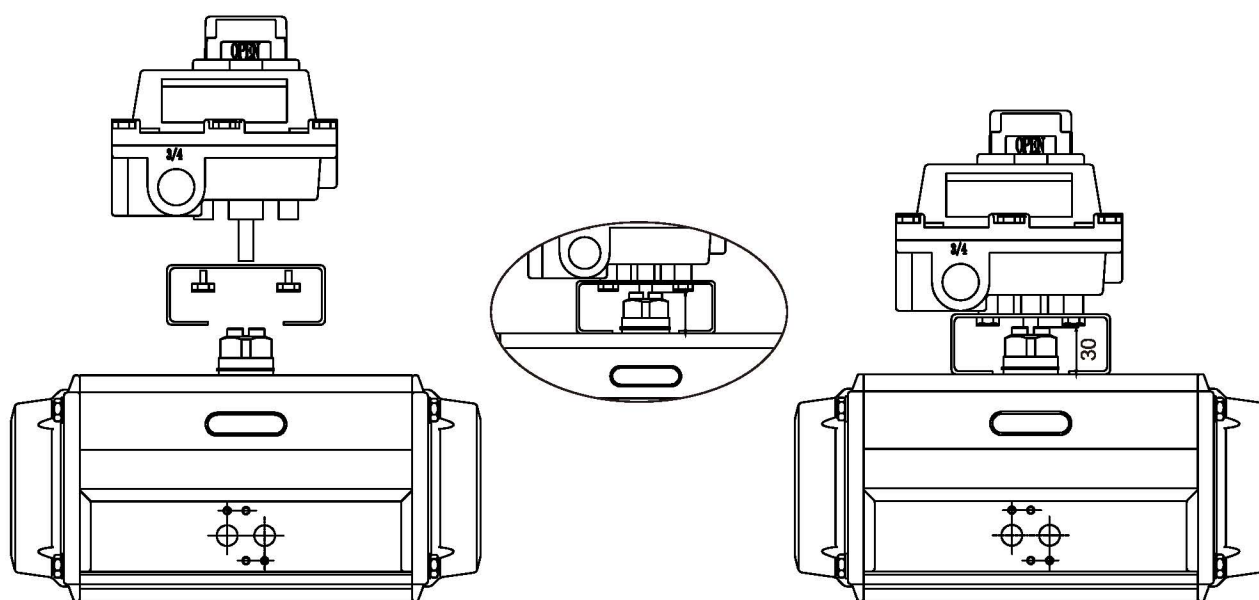

尺寸释义

安装尺寸符合30-80/130-H20/H30行业标准

30mm代表执行器上端面横向安装孔中心距

80/130mm代表执行器上端面纵向安装孔中心距

H20.H30mm代表执行器上轴凸出来的高度(上端面平面算起)


Size interpretation :

Installation dimensions are in line with 30-80/130-H20/H30 industry standards

30mm represents the center distance of the lateral mounting hole on the upper end of the actuator

80/130mm represents the center distance of the longitudinal mounting hole on the upper end of the actuator


H20.H30mm represents the height of the upper shaft of the actuator (the upper end plane counts)

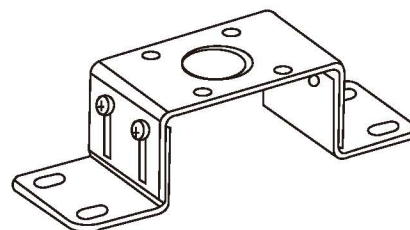

LEX-400P

限位防爆型开关

外形尺寸 Outline size

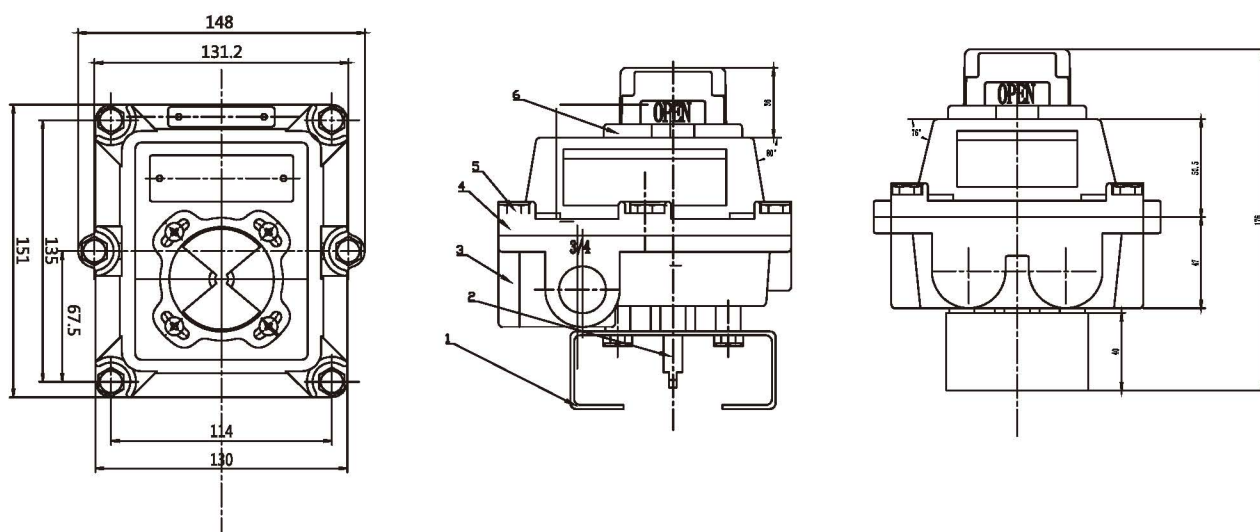

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1、支架
1, the bracket | 2、轴
2, shaft | 3、开关体
3, the switch body |
| 4、开关盖
4, switch cover | 5、坚固螺丝
5, strong screws | 6、指示盖
6, indicating cover |

产品接线图 Product wiring diagram

